Jameco Part number 154211

REV	DESCRIPTION	DATE
REL	RELEASED	8/25/97

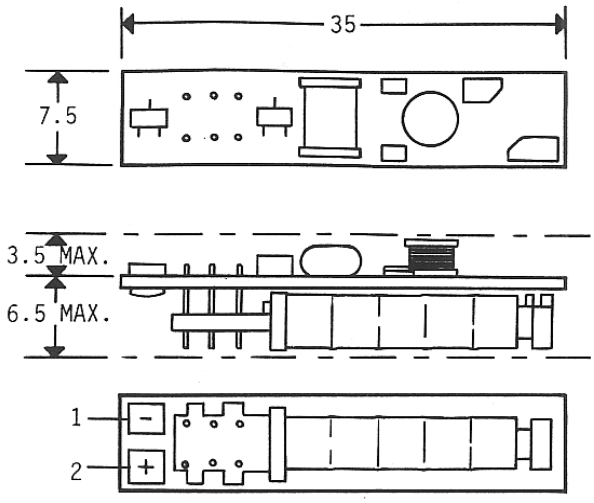

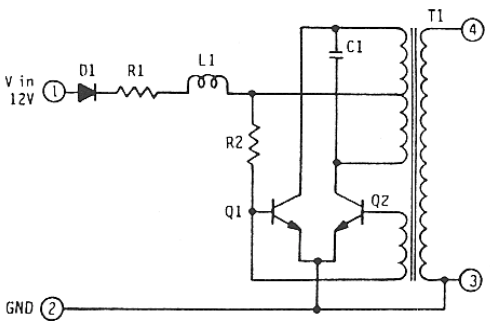

CHARACTERISTICS	MIN	TYP	MAX
INPUT VOLTAGE: (vdc)	10.0	12.0	15.0
INPUT CURRENT: (mA)	130	150	170
OUTPUT VOLTAGE: (Vrms)	700	800	900
OUTPUT CURRENT (maRms	3.0	4.0	5.0
OUTPUT FREQUENCY: (kHz)	85	105	125
OPERATING TEMP: (CELSIUS)	0	25	50

M1 - INPUT CURRENT (I in)
M2 - INPUT VOLTAGE (V in)
M3 - OUTPUT CURRENT (I out)
M4 - OUTPUT VOLTAGE (V out)

BOARD PIN #	INPUT
1	+V (V in)
2	V (GND)
3	V OUT
4	OUT GND

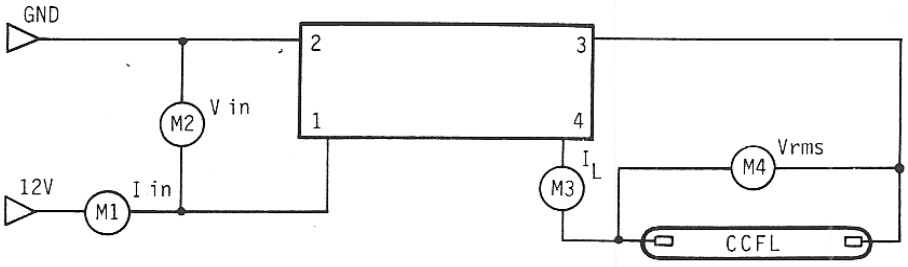

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

TOLERANCE	
L<20	±0.2
20≦ L<50	±0.3
50≦ L<100	±0.4
100≦ L	±0.5

TITLE	DRAWING NUMBER	REVISION
12V CCFL POWER SUPPLY	BXA-12577	

JKL COMPONENTS CORPORATION
13343 Paxton Street
Pacoima, CA 91331
(818) 896-0019

RELEASE DATE	DRAWN BY	APPROVED BY
8/25/97	LEN	

SIZE	FSCM	SCALE	PAGE
A	55335	2X	1 OF 1